

# Zoccolini Coprimarmo

impiallacciati in essenza




Lo zoccolino coprimarmo serve per **coprire dei battiscopa esistenti** applicando la colla o il silicone direttamente su questi sormontandoli. I nostri battiscopa impiallacciati in essenza sono prodotti di qualità disponibili in **lunghezze fisse da 225cm** con uno spessore di 19 mm (10mm di supporto e 9 mm di luce) e 94 mm di altezza.


Utilizziamo come materiale di supporto il **legno multistrato** a cui viene applicato uno strato di collante che garantisce una ottima resistenza ed aderenza dell'impiallacciatura. Questo rivestimento è costituito da **tranciati di vero legno** di ottima qualità. Sono disponibili numerose essenze

con finiture lucide o grezze che aumentano la resistenza del prodotto all'usura e alla pulizia. Possiamo inoltre realizzare **produzioni speciali** su richiesta del cliente, a partire da una quantità minima di 2.000 m, personalizzando la sagoma del profilo, le dimensioni, il colore, l'essenza e la finitura.

**Finiture disponibili:** finitura lucida o grezza.

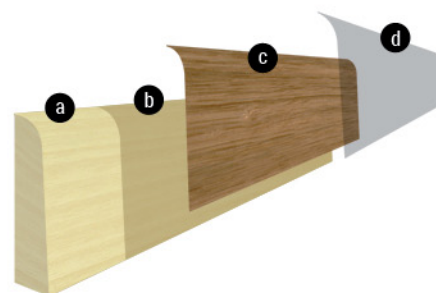

- a - MATERIALE DI SUPPORTO: legno multistrato
- b - COLLANTE: adesivo termofusibile
- c - IMPIALLACCIATURA: essenza di legno
- d - FINITURA: vernice o olio

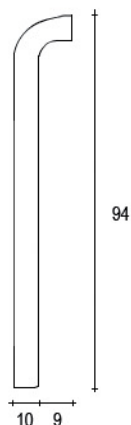

art. 195

Essenze e tinte disponibili

-  Mogano
-  Rovere
-  Rovere Grezzo
-  Tanganica NS
-  Tanganica Grezzo



**PORRO UGO**

Via Oberdan, 58  
20823 Lentate sul  
Seveso (MB) - Italy  
Tel. 0362.557317  
Fax 0362.557363  
www.porrougo.it  
porrougo@porrougo.it